



Kopieren der Programmtabelle/Einstellungen auf USB-Stick: SX/TF/TT/TP/J5/TK/KY/KT/KP

Bei den oben genannten Chassis ist es möglich die vorhandene Programmtabelle und Einstellungen zu kopieren und bei anderen Geräten gleicher Ausstattung und gleichem Chassis wieder einzuspielen.

Programmtabelle auslesen

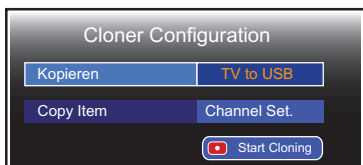

1. Das Menü "INSTALLATION" aufrufen.
2. Mit dem Cursor die "PROGRAMMTABELLE" anwählen aber nicht mit "OK" aufrufen.
3. Eingabe von "4658" mit den Zifferntasten.
4. In dem nun erscheinendem Menü im Unterpunkt "COPY ITEM" die Funktion "Channel/Video.../Channel Set." auswählen.
Bei Chassis TP/J5/TT/TY ist dies "My Channellist" oder bei KY/KT/KP "Meine Programmliste" ("My Channellist" = "Meine Programmliste").
5. Mit der Funktion "TV zu USB" werden die Tabellen auf den USB-Stick (formatiert mit FAT32) gespeichert und mit "USB to TV" wieder zurück übertragen.

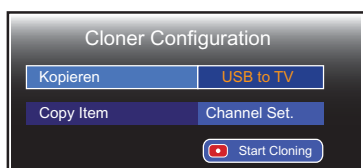

Achtung: Für das Clonen der Programmtabelle nur die Funktion "Channel/Video...", "My Channellist" oder "Meine Programmliste" aktivieren! Die Funktionen "Übersicht/All" oder auch "Service Set" kopiert auch Einstellungen des Service-Menüs mit und kann bei nicht gleichen Geräten zu Funktionsbeeinträchtigungen führen! Diese Einstellung dient nur zum Kopieren der vollständigen Daten bei Chassiswechsel!


Tabellen von TF und TP (ab Softwarestand 05.xx) sind miteinander kompatibel aber nicht mit SX oder TT/J5!

Die erzeugten Listen von "My Channellist" und "Meine Programmliste" sind aber untereinander kompatibel und können auch mit dem Editor bearbeitet werden (Seite 87).

Cloning-Funktionen

1. Übersicht (All): Kopiert alle Sendertabellen und Einstellungen des Servicemenüs sowie der Bild- und Ton-Parameter (**nur bei Chassiswechsel!**).
2. Channel(Set.)/(Video...): Kopiert alle Sendertabellen sowie deren Favoriten (nicht Chassis übergreifend!).
3. Service Set (-Einstellungen).: Kopiert die Einstellungen des Servicemenüs (sollte nur bei Chassiswechsel eingesetzt werden).
4. User Set: Kopiert alle Einstellungen der Bild und Ton-Parameter im frei zugänglichen Kundenmenü (nicht Chassis übergreifend!).
5. My Channel List/Meine Programmliste: Kopiert oder lädt Programmtabellen von einem Programmlisten-Editor "SmartListEdit_v1.0.2" (**auch Chassis übergreifend für J5/TT/TY/KY/KT/KP**).

J5/TT

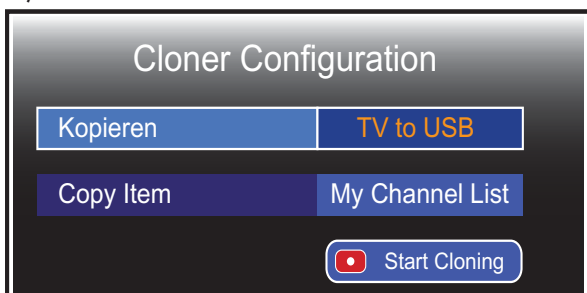

KY/KT/KP

